

ANTIVIBRADORES DE CAUCHO PARA TECHO



CARACTERÍSTICAS

La serie TA 30 / 50 esta compuesta de antivibradores de caucho.

La principal ventaja es la gran deflexión y la baja frecuencia natural que nos ofrece, lo que nos permite aislar todo tipo de maquinaria con régimen de trabajo de baja frecuencia o ciclo bajo.

Se puede aislar todo tipo de equipos desde los 10 Kg.

Composición de los elementos:

Amortiguador caucho cilíndrico de alta rigidez.

Cazoleta bicromatadas de alta resistencia. Se evita el contacto directo entre la cazoleta y el resorte con una masa viscoelástica consiguiendo así un mayor aislamiento.

Caja metálica bicromatadas de alta resistencia que ofrece una gran resistencia y una gran seguridad consiguiendo así un mayor aislamiento.

Amortiguador de caucho, colocado en serie con el resorte, nos ofrece un alto rendimiento en toda la gama de frecuencias.

Aplicaciones:

Suspensión de falsos techos.


Conductos.

Fan Coils.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Largo	Alto	Deflexión Max.	Carga Max.	Taladro	Fn Hz.
TA-30-M6	40 mm	60 mm	12 mm	30 Kg	Ø6.25mm	7.5
TA-50-M6	40 mm	60 mm	12 mm	50 Kg	Ø6.25mm	7.5
TA-30-M8	40 mm	60 mm	12 mm	30 Kg	Ø8.25mm	7.5
TA-50-M8	40 mm	60 mm	12 mm	50 Kg	Ø8.25mm	7.5

GRAFICAS

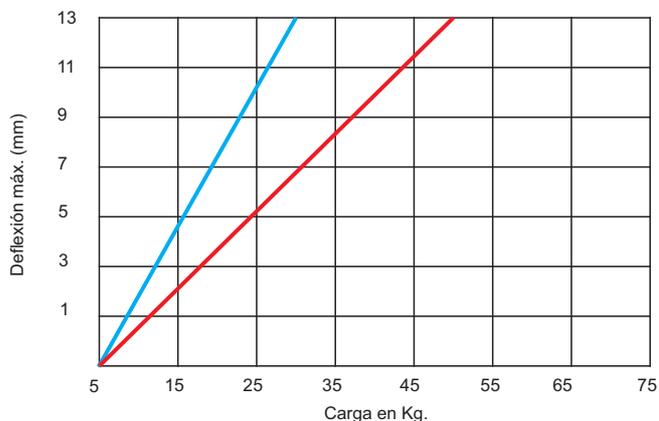

ESQUEMA

